



CoxBRL® | CoxBRL® wit Ø 60 / 100 - 80 / 125 - 100 / 150 mm  
Concentrisch rookgasafvoersysteem

**DE PRODUCTEIGENSCHAPPEN VAN COXBRL® EN COXBRL® WIT BIEDEN U DE MOGELIJKHEID OM CONDENSERENDE (HR) EN NIET CONDENSERENDE (VR) VERWARMINGSTOESTELLEN OP EEN EENVOUDIGE EN DUURZAME MANIER AAN TE SLUITEN.**

De binnenpijp van het concentrische rookgasafvoermateriaal, de pijp waardoor rookgassen worden afgevoerd, is gemaakt van aluminium of RVS. Deze pijp wordt met behulp van een gepatenteerde weerstandsarme veerconstructie in de thermisch verzinkte buitenpijp gecentreerd.



Het CoxBRL® assortiment heeft een blanke buitenpijp. De buitenpijp van CoxBRL®wit is gespoten in de kleur helderwit (RAL 9016). De binnen- en buitenpijp zijn beiden voorzien van een mof en afdichtingsring, welke temperatuurbestendig is tot 250° C met een piekbelasting tot 320° C. Hiermee is een gasdichte afsluiting gegarandeerd en de montage snel en eenvoudig.

**COXBRL® | COXBRL® WIT - ALUMINIUM ROOKGASPIJP (1,5 MM)  
NOMINALE MATEN: 60 / 100 - 80/125 - 100 / 150 MM**


- CoxBRL® wordt geleverd met blanke buitenpijp en is beschikbaar in de maten Ø 80/125 en 100/150 mm.
- CoxBRL®wit is voorzien van een buitenpijp in de kleur RAL 9016 en is leverbaar in de maten Ø 60/100, 80/125 en 100/150 mm.
- CoxBRL® en CoxBRL®wit met aluminium binnenpijp zijn voorzien van CE-markering conform EN 1856-1 en voldoen aan KOMO G 06/97 en Gastec criteria nummer 161.

**BELANGRIJK NIEUWS**

CoxBRL® en CoxBRL®wit zijn uitermate geschikt om aan te sluiten op de ECONEXT® en CoxStant E® dakdoorvoeren. Daarnaast is dit concentrische rookgasafvoermateriaal ook prima geschikt om aan te sluiten op de CoxCombi®2002 prefab schoorsteen voor de eengezinswoning.

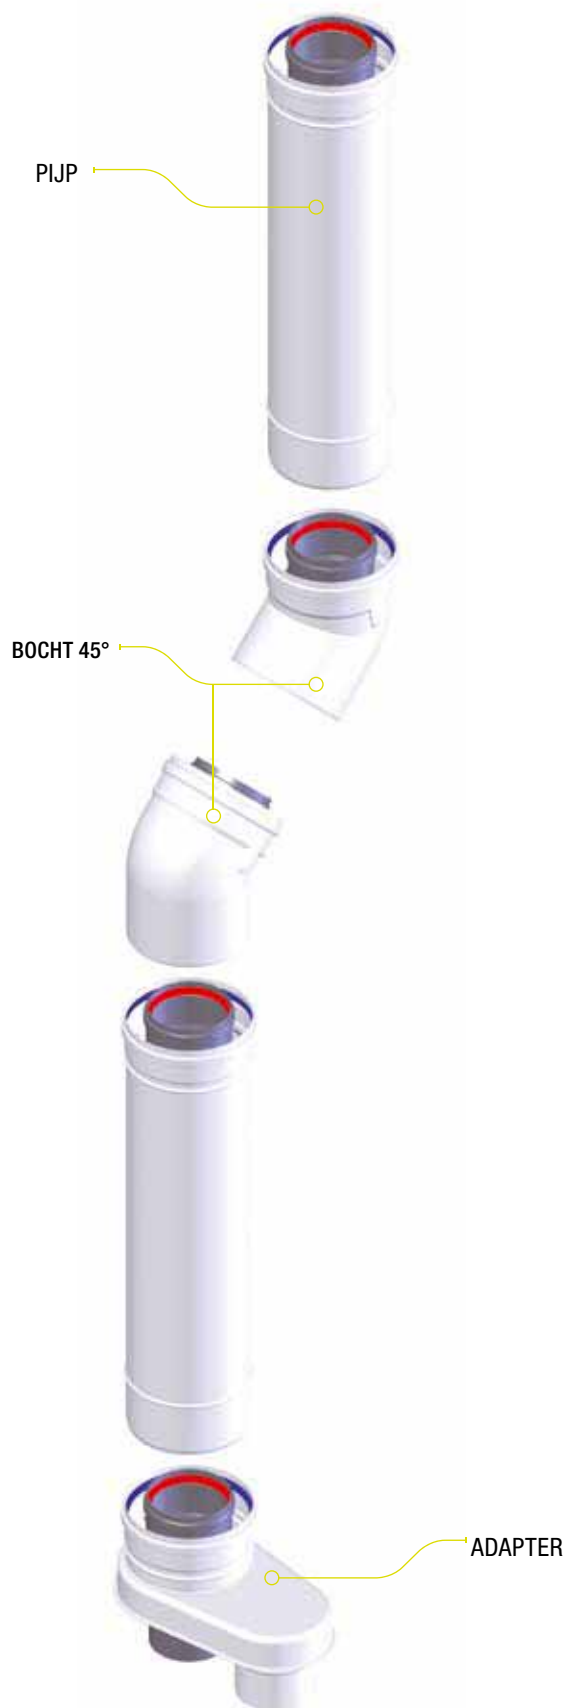


PIJP

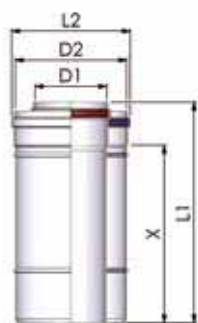


D1	D2	L1	L2	X	ART.NR. BLANK	ART.NR. WIT
60	100	250	111	200		127.123
60	100	500	111	450		127.122
60	100	1000	111	950		127.121
60	100	1950				127.120
80	125	250	136	200	127.103	127.113
80	125	500	136	450	127.102	127.112
80	125	1000	136	950	127.101	127.111
80	125	1500			127.100	
80	125	1950				127.110
100	150	250	161	200	127.203	127.213
100	150	500	161	450	127.202	127.212
100	150	1000	161	950	127.201	127.211
100	150	1950				127.210

SCHUIFPIJP

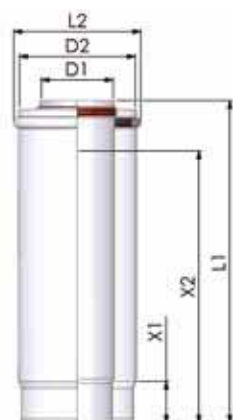


D1	D2	L1	L2	X1	X2	ART.NR. BLANK	ART.NR. WIT
60	100	365	120	50	315		127.124
80	125	365	145	50	315	127.104	127.114
100	150	365	170	50	315	127.204	127.214

BOCHT 87°




D1	D2	L1	L2	X1	X2	ART.NR. BLANK	ART.NR. WIT
60	100	170	170	110	70		127.125
80	125	195	195	120	80	127.105	127.115
100	150	255	255	166	116	127.205	127.215

BOCHT 45°

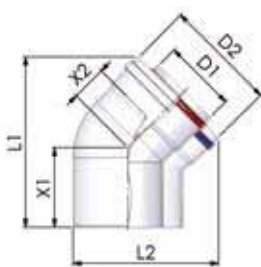

D1	D2	L1	L2	X1	X2	ART.NR. BLANK	ART.NR. WIT
60	100	157	136	70	30		127.126
80	125	195	165	90	40	127.106	127.116
100	150	243	208	100	70	127.206	127.216

**CONDENSAFVOER**




D1	D2	L1	L2	X	ART.NR. BLANK	ART.NR. WIT
60	100	150	130	100		127.127
80	125	150	155	100		127.117
100	150	250	180	200		127.217

**VERLOOPSTUK**




D1	D2	D3	D4	L1	L2	X	ART.NR. BLANK	ART.NR. WIT
80	125	60	100	175	136	125	127.109	127.119
100	150	80	125	135	159	85		127.219

**ADAPTER**

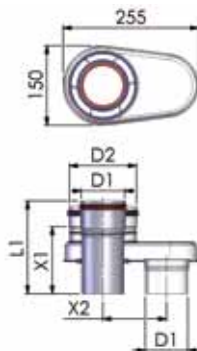

D1	D2	L1	X1	X2	ART.NR. BLANK	ART.NR. WIT
60	100	175	125	120		127.128
80	125	175	128	120	127.108	127.118

**ADAPTER**

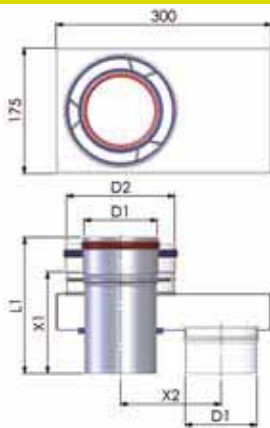

D1	D2	L1	X1	X2	ART.NR. BLANK	ART.NR. WIT
100	150	220	125	120		127.218

**BEVESTIGINGSBEUGEL MET INSLAGBOUT**




D	L	ART.NR. BLANK	ART.NR. WIT
99	100		127.131
124	100	256.125	127.130
151	100	256.150	127.220

## NOMINALE MATEN: 80/125 MM


- CoxBRL®wit met RVS binnenpijp is voorzien van een buitenpijp in de kleur RAL 9016 en is leverbaar in de maat  $\varnothing$  80/125 mm.
- CoxBRL®wit met RVS binnenpijp voldoet aan KOMO G 06/97 en Gastec criteria nummer 161.

## PIJP

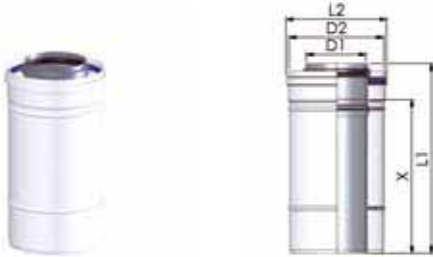


D1	D2	L1	L2	X	ART.NR. WIT
80	125	250	136	200	127.143
80	125	500	136	450	127.142
80	125	1000	136	950	127.141

## SCHUIFPIJP

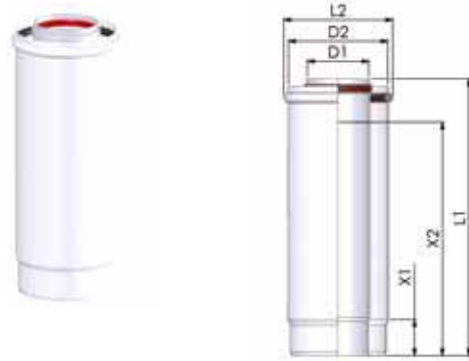


D1	D2	L1	L2	X1	X2	ART.NR. WIT
80	125	365	145	50	315	127.144

## BOCHT 87°

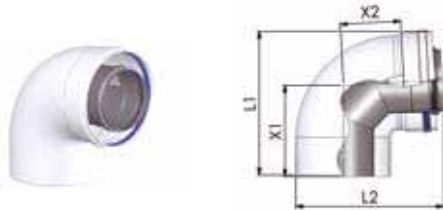


D1	D2	L1	L2	X1	X2	ART.NR. WIT
80	125	195	195	120	80	127.145

## CONDENSAFVOER MET MEETPUNTEN

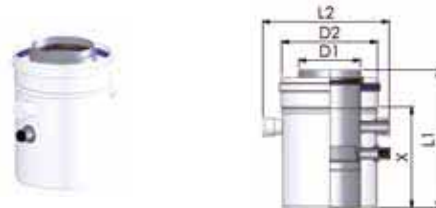

D1	D2	L1	L2	X	ART.NR. WIT
80	125	180	165	130	127.147

## BOCHT 45°

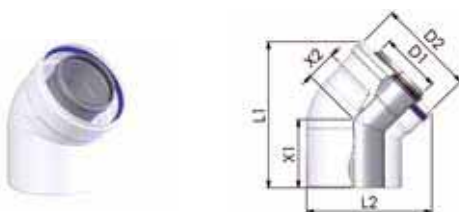

D1	D2	L1	L2	X1	X2	ART.NR. WIT
80	125	190	165	90	40	127.146

## BEVESTIGINGSBEUGEL MET INSLAGBOUT



D	L	ART.NR. WIT
124	100	127.130

THE NEXT STEP TO A BETTER ENVIRONMENT



[www.econext.nl](http://www.econext.nl)

Neem contact met ons op voor meer informatie en verkooppunten.

Uitsluitend leverbaar via de technische groothandel



Cox Geelen

Emmastraat 92 • 6245 HZ Eijsden • PO-Box 6 • 6245 ZG Eijsden • The Netherlands  
T +31 (0)43 40 99 500 • F +31 (0)43 40 91 987 • [sales@coxgeelen.com](mailto:sales@coxgeelen.com) • [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com)  
Chamber of Commerce Zuid-Limburg 14608324

Member of Bergschenhoek Groep

ISO 9001  
registered by  
GASTEC