

Mute

Eigenschappen & Voordelen

- Zeer stille badkamerventilator / toiletventilator voor wand en plafond
- Voorzien van 2 standen: 35m³/h op de lage stand en 75m³/h op de hoge stand
- Op lage stand slechts 12 dB(A) / hoge stand 28 dB(A)
- IPX5, geschikt voor plaatsing in zone 2
- Ingebouwde waterpas voor eenvoudige installatie
- Zeer laag energieverbruik (2,7W op lage stand)
- Lage druk terugslagklep (ook geschikt voor plafondmontage)
- Aerodynamische waaijer voor extra drukopbouw
- Bij 20Pa weerstand nog een debiet van 50m³/h
- Instelbare timer bij model TN, vaste timer bij model HTN
- Stijlvol en discreet ontwerp
- 2 jaar garantie



Stille axiale toilet- / badkamerventilator

De allerstilste badkamerventilator op de markt. De Mute biedt stijlvolle en stille ventilatie zonder in te leveren op prestaties.

Ventileren in de badkamer

Tijdens het douchen of in bad gaan ontstaat er een grote hoeveelheid vochtige lucht in de badkamer. Wanneer het vocht niet of onvoldoende via een raam naar buiten kan, kunnen er al snel problemen ontstaan als gevolg van overmatige condensvorming. Zo kunnen zich bijvoorbeeld schimmelplekken vormen op de wanden en badkamermeubels. Met behulp van een ventilator in de badkamer wordt het vocht in de badkamer naar buiten afgevoerd. Hierdoor treedt er minder condensvorming op en is er minder kans op vochtproblemen.

Juiste locatie voor de ventilator

De bescherming van een badkamerventilator wordt uitgedrukt met een IP-rating. Het tweede cijfer van deze rating geeft de beschermingsgraad tegen vocht weer. Een badkamer kan opgedeeld worden in 3 zones, waar voor de ventilatoren een geschikte beschermingsgraad vereist is.

Zone 0/1 Geen ventilator toegestaan.

Zone 2 12V / IPX4 of hoger



Uitvoeringen

Zeer stille badkamerventilator / toiletventilator zonder sensoren en timer

Type **Mute 100 BN** Artikelnummer **8000001232**

Zeer stille badkamerventilator / toiletventilator met timer

Type **Mute 100 TN** Artikelnummer **8000001233**

Zeer stille badkamerventilator / toiletventilator met vochtsensor en timer

Type **Mute 100 HTN** Artikelnummer **8000001234**

Accessoires



Muurduurvoer, kunststof kanaal Ø100 inclusief buitenrooster

Type **MDVSW 100** Artikelnummer **8000000002**



Jaloezieafsluiter 100mm (wit)


Type **MRBTW** Artikelnummer **8000000838**



Jaloezieafsluiter 100mm (bruin)

Type **MRBTB** Artikelnummer **8000000839**

Afmetingen (mm)

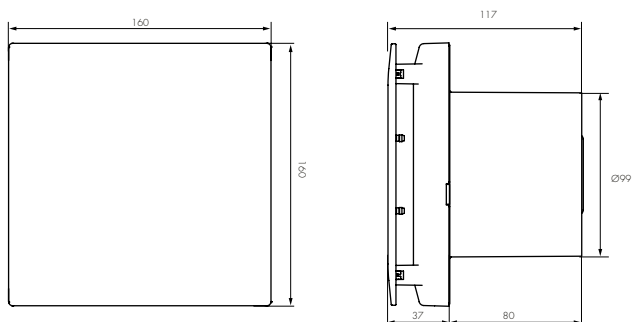

Prestaties

		Mute
Spanning		230 V
Vermogen	Hoge stand	4,8 W
	Lage stand	2,7 W
Stroomsterkte	Hoge stand	0,06 A
	Lage stand	0,04 A
RPM	Hoge stand	2.030 RPM
	Lage stand	1.020 RPM
Max. debiet	Laag	35 m ³ /h
	Hoog	77 m ³ /h
Min geluidsniveau @ 3m	Laag	9,1 dB(A)
	Hoog	25,7 dB(A)
Bescherming		IPX5
Specifiek ventilatorvermogen	Hoge stand	0,23 W/l/s
	Lage stand	0,28 W/l/s

Grafiek

